


Электрод сравнения ЭСр-10112 (пластмассовый)

Промышленные электроды

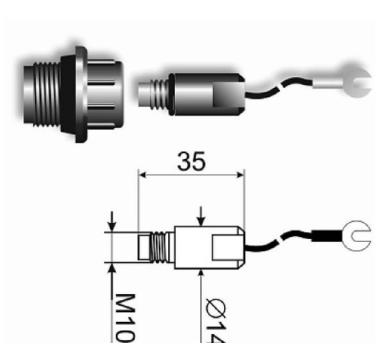

Ваша цена

Розница

3 298 руб.

Оптовая цена

3 235 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Электрод сравнения ЭСр-10112 (пластмассовый)

Электрод ЭСр-10112 предназначен для использования в качестве потенциалообразующего полуэлемента хлорсеребряного насыщенного выносного проточного электрода сравнения в промышленных установках и арматуре.

Предназначен для создания опорного потенциала при проведении потенциометрических измерений в составе промышленных pH-метров и иономеров. Может использоваться в промышленных установках. В том числе, рассчитанном на применение ЭХСВ-1 (переходник на М 22×2,5 есть в комплекте поставки). Для совместной работы рекомендуются ЭС-10302, ЭС-10602.

Кабель и разъём:

К 15.2 – длина кабеля – 15 см, разъём – наконечник

Технические характеристики

Параметр	Значение
Электрохимическая система	
Ag / AgCl	
Исполнение одноключевое	
Электролитические ключи асбест	
Корпус пластмассовый	
Рабочая температура, °C 0...60	
Потенциал электрода относительно НВЭ *, мВ 202	
Электрическое сопротивление, кОм (при 20±0,5 °C) 0...5	
Электролит 4,2 М KCl (насыщенный раствор)	
Нестабильность потенциала электрода за 8 часов работы, мВ, не более ±0,5	
Габаритные размеры (Длина × Диаметр), мм 35 × Ø14	
Масса с кабелем, г, не более 100	
* НВЭ – нормальный водородный электрод	

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	НПО Измерительная техника
--------------	---------------------------

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010003450.pdf
----------------------------	---

Тип электрода	Электроды сравнения
----------------------	---------------------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.