
pH-электрод промышленный ЭС-10302/10 (стеклянный)

Промышленные электроды

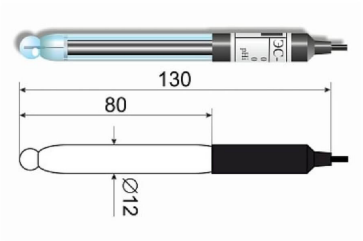

Под заказ

Описание

pH-электрод промышленный ЭС-10302/10 (стеклянный)

Стеклянный промышленный pH-электрод общего назначения.

Электрод стеклянный промышленный ЭС-10302 предназначен совместно с электродом сравнения и электронным преобразователем (например, pH-метром) для измерений активности ионов водорода (pH). Предпочтителен для работы при повышенной температуре и в щелочных средах с высоким содержанием Na+. Для совместной работы рекомендуются ЭСр-10104, ЭСр-10105 и ЭСр-10112.

Кабель и разъём:

К 220.2 – длина кабеля – 220 см, разъём – наконечник

Технические характеристики

Параметр Значение
Корпус стеклянный
Мембрана сферическая
Диапазон измерения pH 0...14
Рабочая температура, °C 20...100
Электрическое сопротивление, МОм (при 20 °C) 400...800
Координаты изопотенциальной точки (pHi / Ei, мВ) 10,00 / - 25
Габаритные размеры (Длина × Диаметр), мм 130 × Ø12
Масса с кабелем, г, не более 70

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	НПО Измерительная техника
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010015908.pdf
Тип электрода	pH-электроды

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.